

Трубки из мягкого нейлона TS, TISA Ø 3.18~16

- Возможны очень малые радиусы изгиба
- Рабочая температура от - 40 до +100 °С


Варианты исполнения

Тип	Типоразмер						
	TISA01□	TS0425□	TS0604□	TS0806□	TS1075□	TS1209□	TS1612□
Наружный Ø трубки (мм)	3.18	4	6	8	10	12	16
Внутренний Ø трубки (мм)	2.18	2.5	4	6	7.5	9	12
Мин. радиус изгиба* (мм)	12	12	17	34	42	52	70
Черный (B)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Белый (W)	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Красный (R)		●	●	●	●	●	
Голубой (BU)		●	●	●	●	●	
Желтый (Y)		●	●	●	●	●	
Зеленый (G)		●	●	●	●	●	

* для 20°C, наружный диаметр трубки изменяется макс. на 10%

- в рулонах по 20 м ◐ в рулонах по 20 и по 100 м


Максимальное рабочее давление



Технические характеристики

Среда	Сжатый воздух, вода
Макс. рабочее давление при 20°C (МПа)	1.3
Диапазон рабочих температур (°C) *	-40 ~ +100 (Вода: 0 ~ +50)
Материал	Нейлон 12

* при низких температурах применяйте сухой воздух

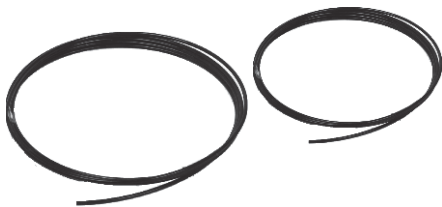

Номер для заказа

TS 06 04 B - 20

Материал
(TS = мягкий нейлон)

Наружный
Ø трубки (мм)

Внутренний
Ø трубки (мм)

Рулон

20	20м
100	100м

Цвет

B	Черный
W	Белый
R	Красный
BU	Голубой
Y	Желтый
G	Зеленый

Трубка
длинной
150, 200,
500 м -
по запросу