


**Материал** Сталь нержавеющей

# Лапы, фланцы, проушины штока, вилки штока

Для цилиндров серий CJ2, CM2, CG1, CQ2

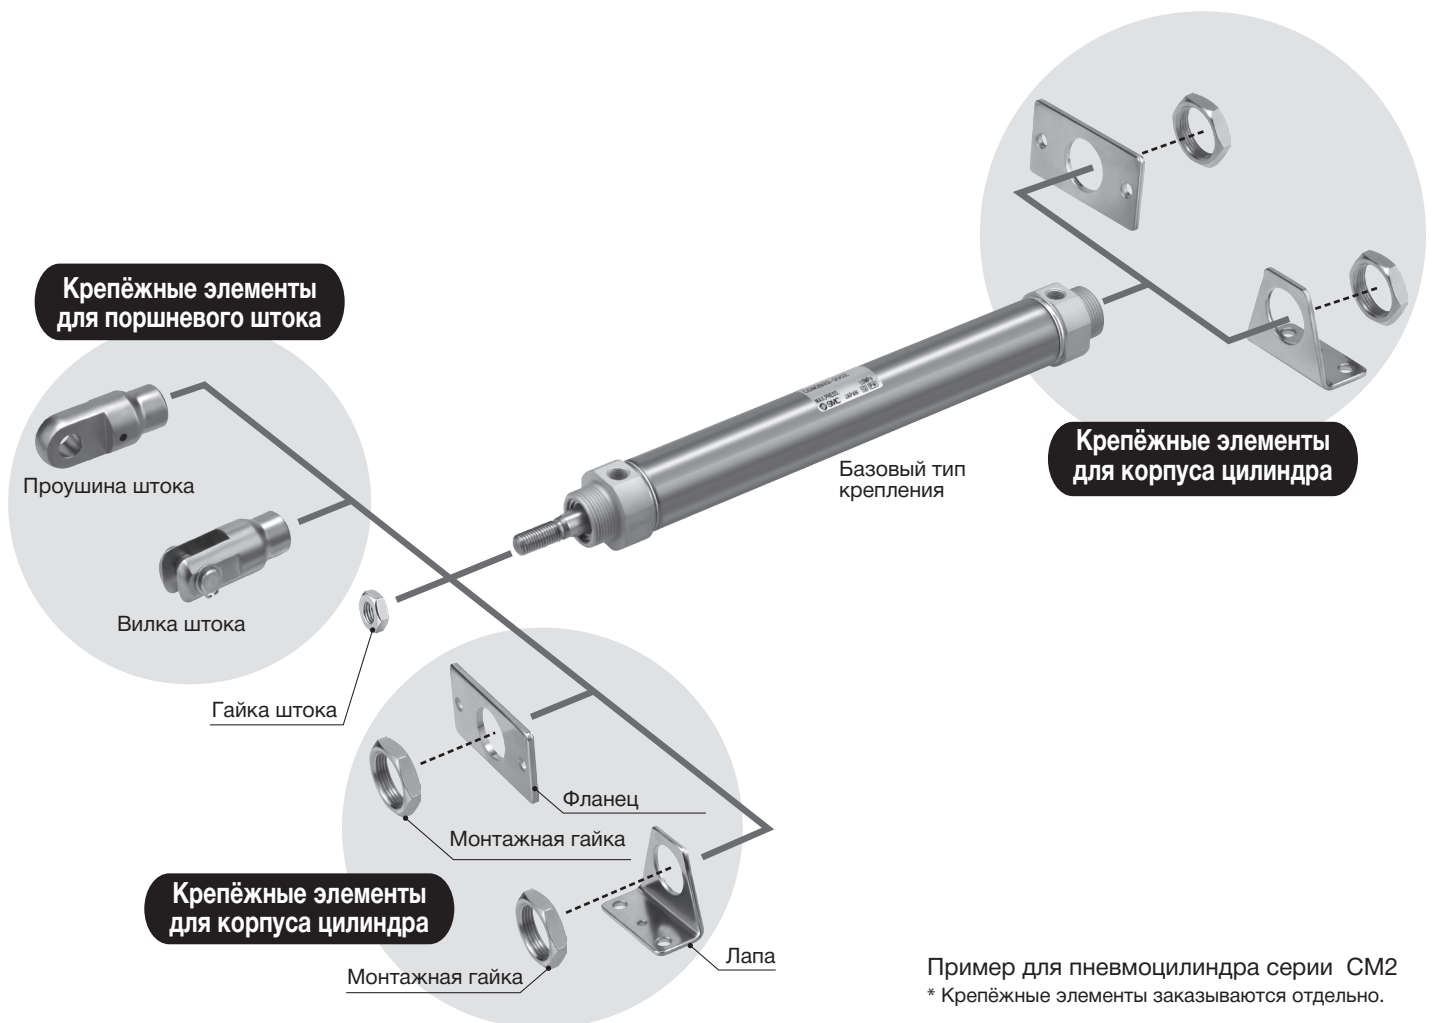

Пример для пневмоцилиндра серии CM2  
\* Крепёжные элементы заказываются отдельно.

**Габаритные и установочные размеры соответствуют\*1 размерам стандартных крепёжных элементов. Возможна замена креплений на уже установленном цилиндре.**

\*1 Кроме лап и фланцев для серии CG1


**Совместимость с цилиндрами**

Серия	Диаметр поршня [мм]	Лапы	Фланец	Проушина штока	Вилка штока	Монтажная гайка	Гайка штока
CJ2	10, 16	•	•	•	•	•	•
CM2	20, 25, 32, 40	•	•	•	•	•	•
CG1	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	•	•	•	•	—	•
CQ2	20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100	—	—	•	•	—	•


## Номера для заказа крепёжных элементов

\* Крепёжные элементы заказываются отдельно от цилиндров


### Для серии CJ2

	Диаметр поршня [мм]	Лапа	Фланец	Проушина штока	Вилка штока	Монтажная гайка	Гайка штока
	10	—	—	I-J010SUS	Y-J010SUS	—	NTJ-010SUS
	16	CJ-L016SUS	CJ-F016SUS	I-J016SUS	Y-J016SUS	SNJ-016SUS	NTJ-015SUS
	Состав комплекта (для мин. объёма заказа)	Лапа: 1 шт.	Фланец: 1 шт.	Проушина штока: 1 шт.	Вилка штока: 1 шт. Палец: 1 шт. Стопорное кольцо: 2 шт.	Монтажная гайка: 1 шт.	Гайка штока: 1 шт.
	Минимальный объём заказа	1	1	1	1	1	1


### Для серии CM2

	Диаметр поршня [мм]	Лапа	Фланец	Проушина штока	Вилка штока	Монтажная гайка	Гайка штока
	20	CM-L020BSUS	CM-F020BSUS	I-020BSUS	Y-020BSUS	SN-020BSUS	NT-02SUS
	25, 32	CM-L032BSUS	CM-F032BSUS	I-032BSUS	Y-032BSUS	SN-032BSUS	NT-03SUS
	40	CM-L040BSUS	CM-F040BSUS	I-040BSUS	Y-040BSUS	SN-040BSUS	NT-04SUS
	Состав комплекта (для мин. объёма заказа)	Лапа: 1 шт.	Фланец: 1 шт.	Проушина штока: 1 шт.	Вилка штока: 1 шт. Палец: 1 шт. Стопорное кольцо: 2 шт. (шплинты для Ø40)	Монтажная гайка: 1 шт.	Гайка штока: 1 шт.
	Минимальный объём заказа	1	1	1	1	1	1

### Для серии CG1

	Диаметр поршня [мм]	Лапа	Фланец	Проушина штока	Вилка штока	Гайка штока
	20	—	—	I-G02SUS	Y-G02SUS	NT-02SUS
	25	—	—	I-G03SUS	Y-G03SUS	NT-03SUS
	32	CG-L032SUS	CG-F032SUS			
	40	CG-L040SUS	CG-F040SUS	I-G04SUS	Y-G04SUS	NT-G04SUS
	50	CG-L050SUS	CG-F050SUS	I-G05SUS	Y-G05SUS	NT-05SUS
	63	CG-L063SUS	CG-F063SUS			
	80	CG-L080SUS	CG-F080SUS	I-G08SUS	Y-G08SUS	NT-08SUS
100	CG-L100SUS	CG-F100SUS	I-G10SUS	Y-G10SUS	NT-10SUS	
	Состав комплекта (для мин. объёма заказа)	Лапа: 2 шт. Крепёжный болт: 4 шт.	Фланец: 1 шт. Крепёжный болт: 4 шт.	Проушина штока: 1 шт.	Вилка штока: 1 шт. Палец: 1 шт. Стопорное кольцо: 2 шт.	Гайка штока: 1 шт.
	Минимальный объём заказа	2	1	1	1	1

### Для серии CQ2

	Диаметр поршня [мм]	Лапа	Фланец	Проушина штока	Вилка штока	Гайка штока
	20	—	—	I-G02SUS	Y-G02SUS	NT-02SUS
	25			I-G03SUS	Y-G03SUS	NT-03SUS
	32			I-G04SUS	Y-G04SUS	NT-G04SUS
	40					
	50			I-G05SUS	Y-G05SUS	NT-05SUS
	63			I-G08SUS	Y-G08SUS	NT-08SUS
	80					
100	I-G10SUS			Y-G10SUS	NT-10SUS	
	Состав комплекта (для мин. объёма заказа)	—	—	Проушина штока: 1 шт.	Вилка штока: 1 шт. Палец: 1 шт. Стопорное кольцо: 2 шт.	Гайка штока: 1 шт.
	Минимальный объём заказа	—	—	1	1	1

## Размеры


Размеры крепёжных элементов CJ2, CM2, CQ2 такие же, как у стандартных крепёжных элементов\*1

\*1 Размеры указанных выше крепёжных элементов см. в Web каталоге.

\* Размеры лапы и фланца для серии CG1 приведены ниже.

### Для серии CG1

#### Лапа

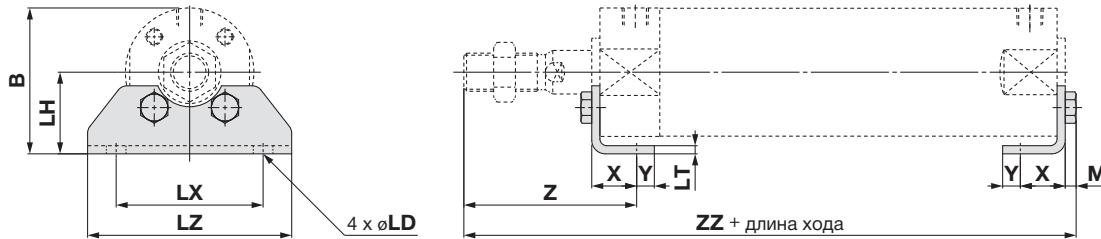


Диаметр поршня	B	LD	LH	LT	LX	LZ	M	X	Y	Z	ZZ
32	44	7.2	[25]	[3]	[44]	60	[3.5]	[16]	6	[53]	[117.5 (125.5)]
40	53.5	7.2	[30]	[3]	[54]	75	[4]	[16.5]	6.5	[63.5]	[135 (144)]
50	69	[10]	[40]	4	[66]	90	5.5	21.5	11.5	[75.5]	[157.5 (169.5)]
63	81	[12]	[45]	4	[82]	110	7	21.5	11.5	[75.5]	159 (171)
80	99.5	12	[55]	4	[100]	130	7	28	17	[95]	190 (204)
100	125	[14]	[70]	[6]	[120]	160	8	[30]	15	[95]	193 (207)

[мм]

[ ] : размеры такие же, как у стандартного исполнения  
( ) : размеры для исполнений с увеличенной длиной хода

#### Фланец

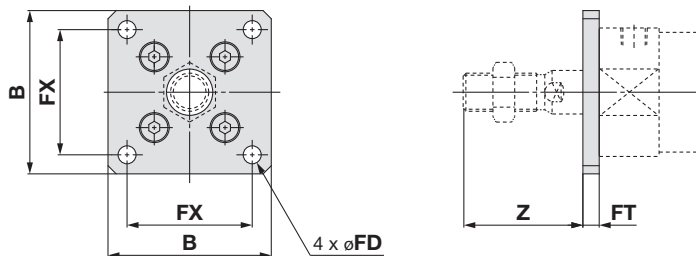

Диаметр поршня	B	FD	FT	FX	Z
32	50	[6.6]	6	[38]	34
40	60	[6.6]	6	[46]	44
50	75	[9]	[9]	[58]	[49]
63	90	[11]	[9]	[70]	[49]
80	100	[11]	9	[82]	62
100	125	[14]	10	[100]	61

[мм]

\* [ ] : размеры такие же, как у стандартного исполнения

## По запросу: цилиндры с элементами из нерж. стали

### ■ Нержавеющие шток и гайка штока: исполнение XC6

Поршневой шток и гайка штока выполнены из нержавеющей стали

CM2 **Артикул стандартного исполнения** – XC6

CG1 **Артикул стандартного исполнения** – XC6

CQ2 **Артикул стандартного исполнения** – XC6

### ■ Все наружные поверхности выполнены из нерж. стали: исполнение XB12

CM2 **Артикул стандартного исполнения** – XB12

\* Характеристики исполнений XC6 и XB12 см. в Web каталоге.